

Fiche technique

TOLEDO IP65

LTE-3350EX



GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-801, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité AMBIANCE
	Système de contrôle: SATI
	AutoTest: Oui
	Type: Non permanent
	Alimentation: 230Vac 50Hz 0.5Wmax
	Facteur de puissance: >25%
	Consommation en mode non permanent: 0,5 W
	Flux assigné: 400 lm
	Autonomie: 1 h Batterie: 4.8V-1.6Ah Ni-Cd
	Temps de charge: 24 h
	Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond
	Isolation: Classe II
	IP65
	IK07
	Source lumineuse: 12xLEDS 0.5W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Couleur: Blanc RAL9003
	Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TOLEDO IP65 LTE-3350EX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il a deux entrées latérales pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7.



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel




Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES


Accessoires



AMT0091
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO
PLAFOND BLANC




AGT000
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO
IK10



AKT001
ACCESSOIRE TOLEDO
IK10

TOLEDO IP65 LTE-3350EX


Tableau d'espacements

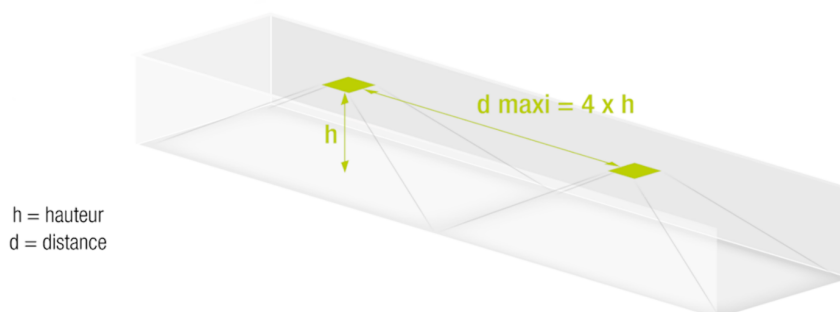

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

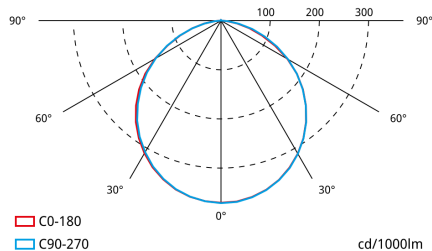

TOLEDO IP65 LTE-3350EX

Poids (kg)



Poids du produit:

0.61 kg

Poids du produit emballé:

0.67 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

6.92 kg



Dimensions (mm)

