

XENA FLAT LXF-3045EX



8 43 65 45 85 82 02



GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVACUATION

Système de contrôle: SATI

AutoTest: Oui

Type: Non permanent

Alimentation: 230Vac 50Hz 0.85Wmax

Facteur de puissance: >25%

Consommation en mode non permanent: 0,85 W

Flux assigné: 45 lm

Autonomie: 1 h
Batterie: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Temps de charge: 24 h

Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond

Isolation: Classe II

IP42

IK04

Source lumineuse: 6 x LED 0.085W

Température de couleur des LED: 4000 K

Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate

Couleur: Blanc RAL9003

Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent

Température de fonctionnement: 0 / 40 °C

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



XENA FLAT LXF-3045EX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrer en état d'urgence sans alimentation.
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.
- Communication d'état d'erreur à distance (avec télécommande TMU-100X +).

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




AMD0041

CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC



AKD010

ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10




90091NMF

PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
ENCASTRE PLAFOND BLANC



KAPE0065


KIT ETANCHEITE XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10



90095NMF


PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC

XENA FLAT LXF-3045EX




APV0000P

ETIQUETTE ADHESIVE XENA FLAT
MULTI-DIRECTION OPAQUE




AMU8001

ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIVERSEL



AMU8004

ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIV. + PORTE ETIQUETTE



AGV-60-NM


GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
IK10



KEY


KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
SECURINOX

Tableau d'espacements

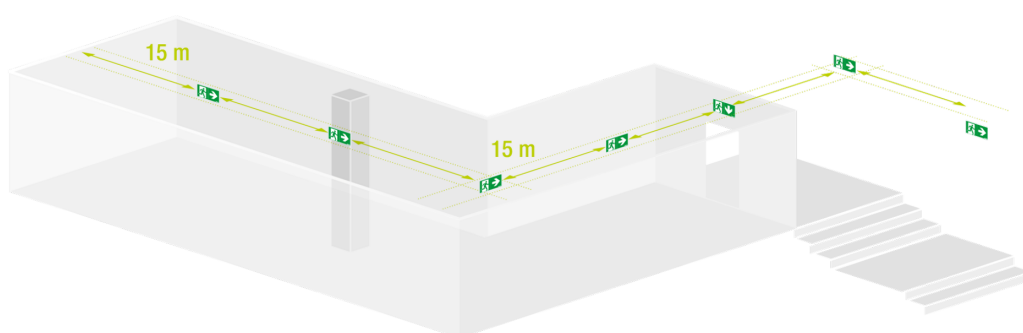

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

Guide photométrique

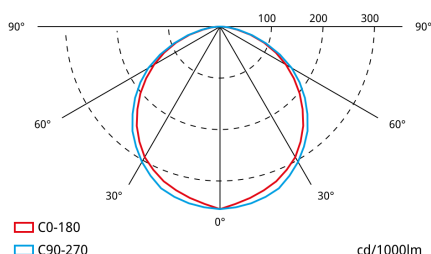

XENA FLAT LXF-3045EX

Poids (kg)



Poids du produit:

0.49 kg

Poids du produit emballé:

0.56 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

10.45 kg



Dimensions (mm)

