

## MAXILUM-EVO

### PMV-3250LX



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-801, NF-C71-820

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVAC/AMBIANCE             |
|  | Système de contrôle: SATI                                       |
|  | AutoTest: Oui                                                   |
|  | Type: Non permanent                                             |
|  | Alimentation: 230Vac 50Hz 3Wmax                                 |
|  | Facteur de puissance: >40%                                      |
|  | Consommation en mode non permanent: 3 W                         |
|  | Flux assigné: 3900 lm                                           |
|  | Autonomie: 1 h<br>Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah) LiFePO <sub>4</sub> |
|  | Temps de charge: 12 h                                           |
|  | Télécommande: Oui                                               |

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural   |
|  | Isolation: Classe II                                |
|  | IP65                                                |
|  | IK07                                                |
|  | Source lumineuse: 2x LEDS 20W                       |
|  | Température de couleur des LED: 4000 K              |
|  | Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate |
|  | Couleur: Blanc RAL9003                              |
|  | Température de fonctionnement: 0 / 40 °C            |
|  | Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui     |



# MAXILUM-EVO PMV-3250LX

## Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.



## Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrer en état d'urgence sans alimentation.
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.
- Communication d'état d'erreur à distance (avec télécommande TMU-100X +).

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel  
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie  
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est  
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :  
absence d'alimentation ou  
panne totale du BAES


## Accessoires



AGM160  
ACC. GRILLE PROTEC. FLAT  
POUR BLOC PHARE

## MAXILUM-EVO PMV-3250LX


### Tableau d'espacements

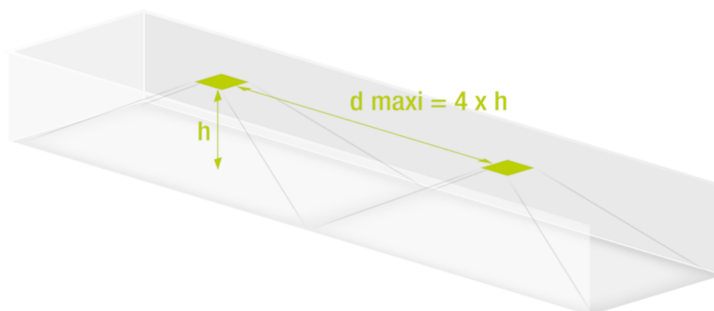

h = hauteur  
 d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.  
 Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.  
 La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

### Guide photométrique

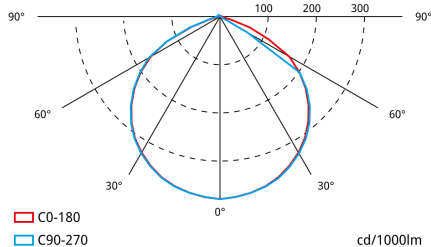

### Poids (kg)



Poids du produit:  
 2.61 kg

Poids du produit emballé:  
 2.89 kg

### Dimensions (mm)

