


ÉCLAT CCT II

SPOT LED CCT BBC IP65 - COLLERETTE FIXE

8W - 2700K - 840 lm / 3000K - 880 lm / 4000K - 910 lm

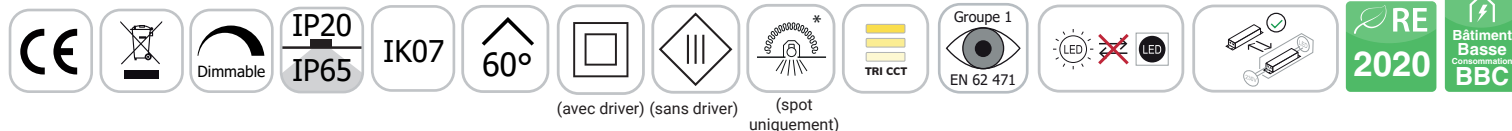

! Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension

Contrôle CCT sur driver + connecteur rapide pour repiquage

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100793

Type : Spot LED CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Inclinable : Oui (20°)

Flux sortant : 2700K - 840lm / 3000K - 880 lm / 4000K - 910 lm**

Puissance absorbée : 8W

Dimmable : Oui (Coupure de phase)

Température couleur : 2700K - 3000K - 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø82 x 55 mm

Diamètre de perçage : Ø68 mm

Longueur de câble : 60 cm

Emballage : Boite

EAN : 3701124436214

**réglage usine

***Spot recouvrable tout isolant conformément à la EN 60598-1 / Driver non recouvrable**

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 113.75 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.196 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 124 x 41 x 29 mm

Input : 220-240 V~ / 0.01 A - 50/60 Hz


Output : CC330 mA / 15-21 V DC max (TBTS)

PF : 0.9

ta : 25°C

tc : 75°C

Dimensions

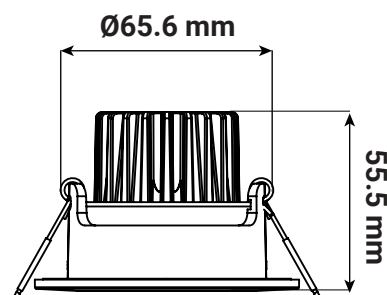

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com