

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 75493



Ref. 75493

Produit : Détecteur de mouvement Infra Rouge

Pmax : 400W LED

Pmin : 1W

P en veille : <0,5W

Dimensions (Ø x H) : Ø80 x 71 mm

Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124408655

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -15 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.101 Kg

Paramètres détecteur



Zone de détection (Ø x H) : 4 x 8 m

Temps : 10s~15min


Luminosité : 3 lux à désactivé

Dimensions


Perçage : Ø68 mm

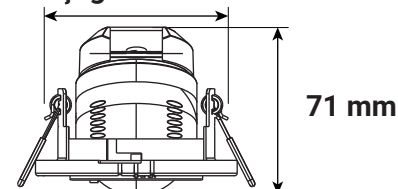

Câblage

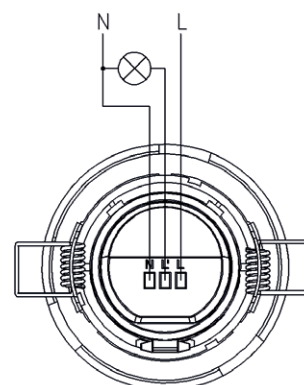

Réglages usine : ☀ / 10s



Distance de détection : Max. 4m
Detection Distance: Max. 4m

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.