


PRIMEVO⁺

BAES Évacuation non étanche et étanche

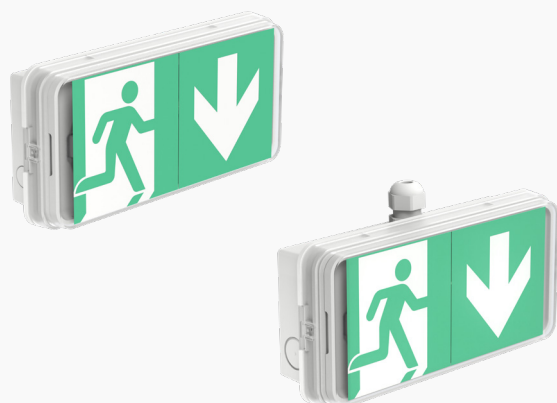

01

02

01 PrimEvo⁺ non étanche

02 PrimEvo⁺ étanche

Caractéristiques clés:

- Compatible avec les télécommandes du marché
- 100% de matières recyclées pour le réflecteur et la patère
- Rétrocompatible avec les générations précédentes : PrimEvo, Primo3 et Primo+
- Facilité d'installation
- Design affiné
- Connecteur automatique
- Montage possible : mural saillie ou plafond en saillie et encastré
- Durée de vie 10 ans
- Fonction de balisage d'urgence Visibilité+
- Résistance aux chocs IK10 sur toute la gamme



Gamme

Désignation	code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn lifePO4	N° de licence NF
Évacuation non étanche 1 heure* - Classe II									
PRIMEVO ⁺ 60L A**	104 111K	V+	42/10	NP	45 lm	230 Vca-50 Hz	0,65	3,2V-0,6 Ah	T25020
PRIMEVO ⁺ 60L A maintenance	104 111KM	V+	42/10	NP	45 lm	230 Vca-50 Hz	0,65	3,2V-0,6 Ah	
Évacuation étanche 1 heure* - Classe II									
PRIMEVO ⁺ ET 60L A**	104 161K	V+	65/10	NP	45 lm	230 Vca-50 Hz	0,65	3,2V-0,6 Ah	T25021

= Autotestable

Flux lumineux 3lm en mode veille


Important : Tenue au fil incandescent 960°C

Dimension du presse étoupe : ØM20


* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires

**Référence équipée de la fonction Visibilité+

Dimensions

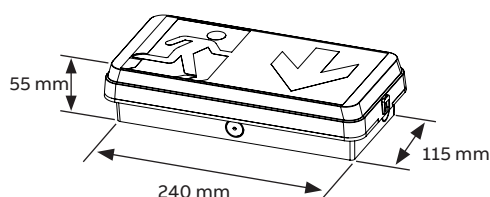


Version non étanche

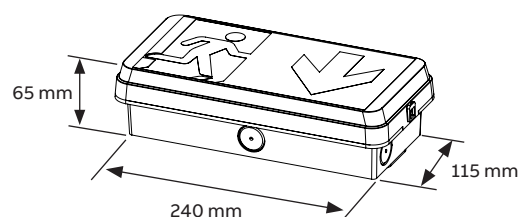

Version étanche

PrimEvo+

Accessoires

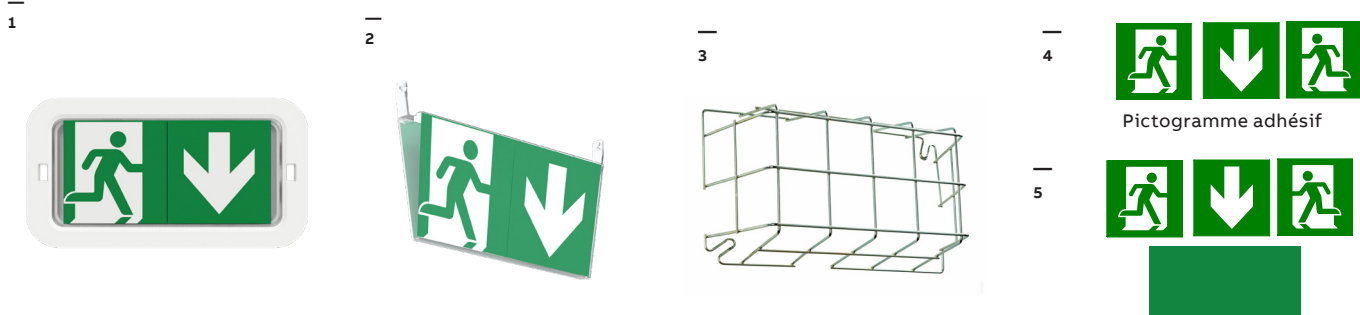

Accessoires

Désignation	Code Réf. internationale	Dimensions accessoires (L x l x h) mm	Dimensions Encastrement (L x l x h) mm
1 Kit d'encastrement 100% mural/plafond	642 302K 7TCA307055R0008	270 x 145 x 38	240x120x70
2 Porte-étiquette	663 430 7TCA307025R0005	105 x 220	240 x 115 x 75
3 Grille	642 015 7TCA091360R0483	293 x 160 x 104	Entraxe de fixation (Lxh) 247 x 120
4 Lot de pictogramme adhésifs pour PrimEvo+ (running man + flèche)	663 337 7TCA307035R0026	200 x 100	-
5 Lot de pictogramme adhésifs pour porte étiquette (running man + flèche + étiquette opaque verte)	663 336 7TCA307035R0025		-
Lot de pictogramme rigide pour PrimEvo+ (running man + flèche)	660 010 7TCA091350R2175	200 x 100	-
Étiquette PMR vers EAS et flèche	660 028 7TCA091830R0014	200 x 100	-
Étiquette PMR vers sortie aménagée et flèche	660 029 7TCA091830R0015	200 x 100	-
vis anti vandale pour vasque (sachet de 10)	671 510 7TCA091360R0512		
Vis anti vandale pour la grille (sachet de 10)	672 507 7TCA091360R0514		

Pièce de rechange

Désignation	Descriptif	Référence
1 batterie PrimEvo+ 60L A et 10L A	3,2 V- 600 mA 7TCA307055R0004	758 612
batterie PrimEvo+ LSL A (lot de 2)	3,2 V- 600 mA 7TCA307055R0005	758 613
1 batterie PrimEvo+ 400L A	3,2 V - 2000 mA 7TCA307055R0006	758 614

PrimEvo+ est compatible avec les télécommandes du marché pour les évacuations et les ambiances.

Marques	Gammes	
EATON	TLU500-2	✓ Compatible
URA	140011	✓ Compatible
SCHNEIDER	TBS 50	✓ Compatible
ZEMPER	TMS300	✓ Compatible
LEGRAND	062520	✓ Compatible
AEES	TL200	✓ Compatible
HAGER	EE910	✓ Compatible